


측정액 온도	저온형	0~50℃
	표준형	0~90℃
	고온형	0~140℃
측정 정밀도	1~%이내 접속 계기에 의한 별도 협의에 의해 셀 정수 명기 가능	
접액부 재질	저온형	PVC, SUS316L, POM, FKM
	표준형	PEEK, SUS316L, POM, PPS, FKM
	고온형	PEEK, SUS316L, PPS, FKM
	SUS316L → 티타늄으로 변경가능(옵션)	
내압	0~1Mpa 내압 시험 완료	
접속	R(PT)3/4(표준), R(PT)1/2 외 최대 3/4 사이즈에 G 나사, R 나사 등 대응가능(상담)	
측정방식	K=0.01, 0.1, 1	2전극 방식
	K=1	4전극 방식
측정 범위	K=0.01	1μS/cm 접속 계기에 따라
	K=0.1	10S/cm접속 계기에 따라
	K=1	100μS/cm접속 계기에 따라
리드리스형 커넥터	R04-방수 커넥터 (IP68 200Kpa)	
온도 보상	PT100Ω, PT1000Ω, CU500Ω 기타 지급 가능 (2선식, 3선식 지정 가능)	
육가 니플	재질: POM(표준 · 저온) 또는 PEEK(고온 사양), 스패너 지름 28mm	
전용 리드	MEVS-0.3SQ×5C(검정) 또는 MEVS-0.3SQ×7C(검정) 최장 30m 까지	

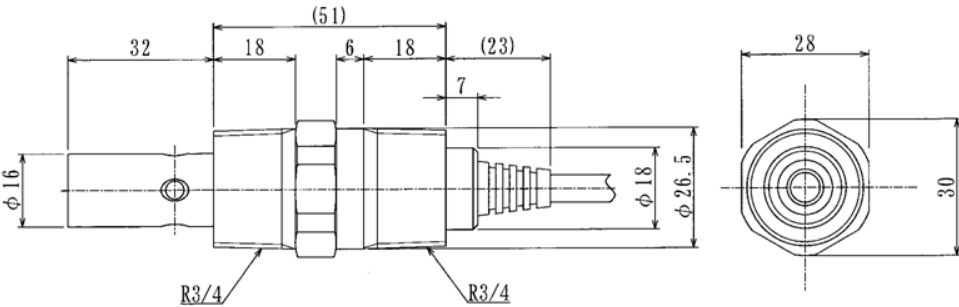

제 품 명	도전율센서	재질 외	접액부	절연물	PEEK
형 식	ECS31643001L			극	SUS316L
Cell	K=0.01			셀 케이스	SUS316 short sell 32mm/long sell 50m
측정 온도	0~100℃		배관부	나사 사이즈	R3/4
리드 길이	지정			니플	SUS316
단 말	Y단자/커넥터(리드리스)		계기 접속부	리드	MEVS0.3sq*4C 실드 100℃
온도 소자	PT100Ω/PT1000Ω			명판	Max P touch seal
측정 방식	2전극법			bush	EPDM