


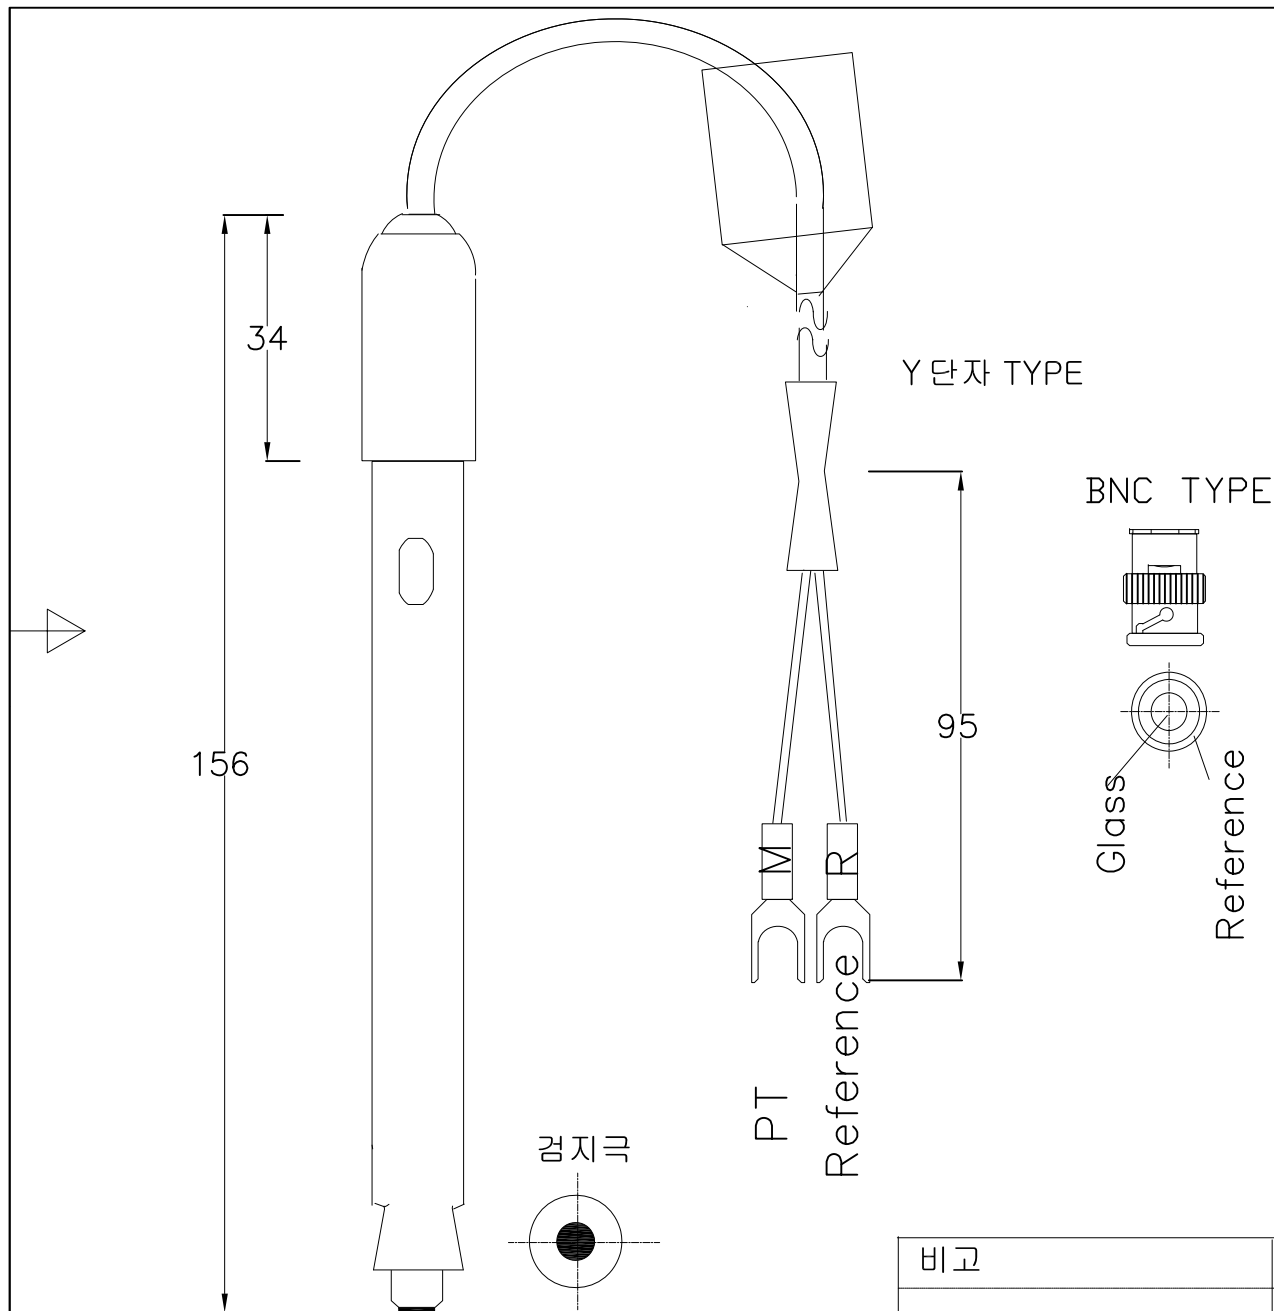

사 양 서 at 25도	
측정 전극	pT 순도99.9%up
시약전위차	260mV±20mV 이내
비교전극	Ag-Agcl
비교전극전위	±5mV 이내
비교전극내부액	3.3mol KClI
액락저항	20kohm 이하
액락부	Slop
케이블	특수전용케이블
온도보상소자	없음
단자배선	M=pT(AU)R= 비교
케이블길이	5M(표준,연장가능)
절연저항	10만 ohm이상
단 말	Y단자,BNC
측정범위	± 2000mV
측정온도	0-100도
고무홀더재질	EPDM
전극캡 소재	Silicon
전극재질	RoHS 유리관
	←

비고	TITLE 침적형 ORP 복합전극			
변경내역	Model No : OR-1			
	SIZE A4	DRAWER Y.hirano	DESIGNER Y.hirano	No.
DATE:	SCALE 1:1	Bell Science Co.Ltd		